

Configurazione Telefono VoIP Gigaset A510 IP

Per la configurazione dell'apparato leggere le istruzioni sotto riportate

- Collegare alla corrente sia la base che il portatile.
- Collegare la base al router con abilitato il server DHCP

Per poter accedere alla pagina di configurazione del suo A510IP bisogna ottenere l'indirizzo IP.
Per ottenere tale informazione basta utilizzare il telefono portatile:

clickare sul bottone di destra per accedere al "menu"

scorrere e selezionare **Impostazioni** poi **Sistema** e successivamente **Rete locale** poi la dicitura **Indirizzo IP**.

Sul display compare l'indirizzo assegnato, ad esempio:

192.168.xxx.xxx

a questo punto basta digitare nella barra in alto degli indirizzi sul suo browser preferito (Chrome, Firefox, Edge) i numeri 192.168.xxx.xxx così come riportati sul telefono

e premere sulla tastiera il tasto **INVIO**

Effettuare poi i seguenti passaggi per configurare il numero VoIP:


1) selezionare la lingua **Italiano** dal menu principale




2) alla voce **Inserisci il PIN del sistema** digitare il PIN preconfigurato **0000** e poi cliccare su **OK**



3) Alla pagina successiva **Avviso di sicurezza** cliccare su **OK** per continuare

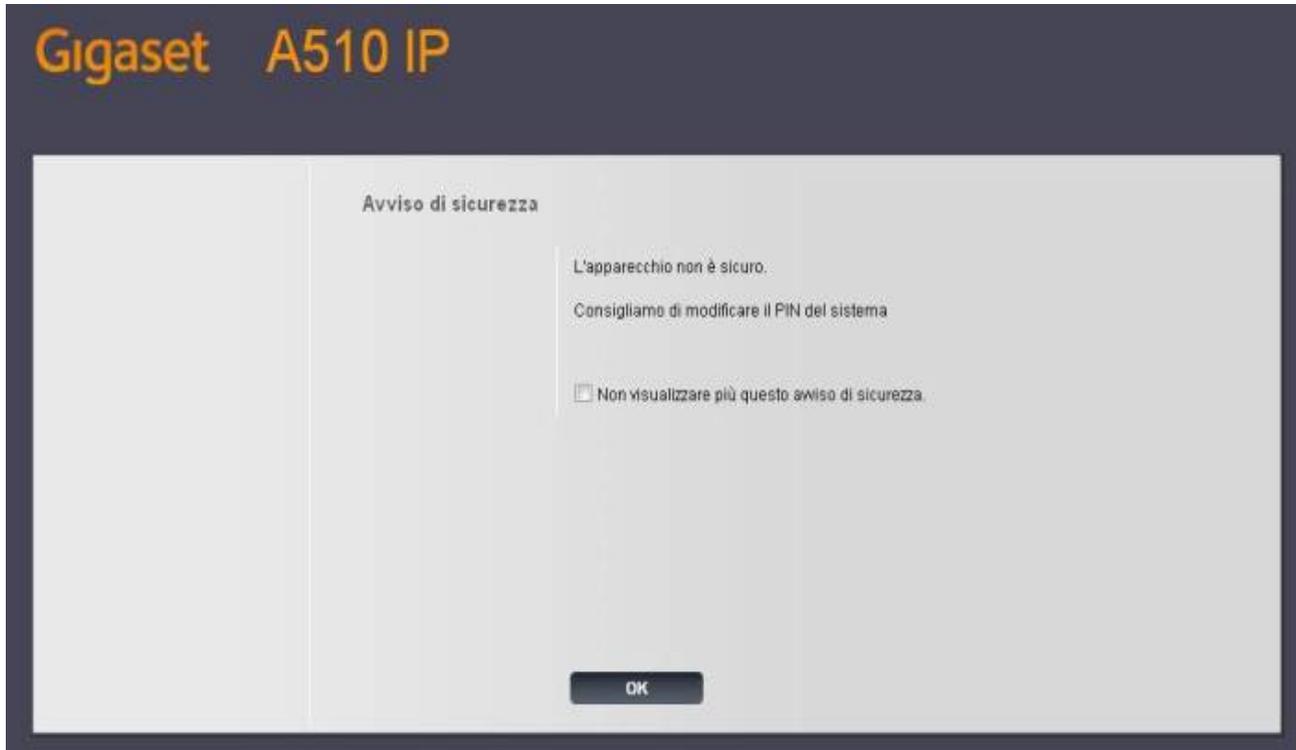

4) Cliccare su **Configurazioni**

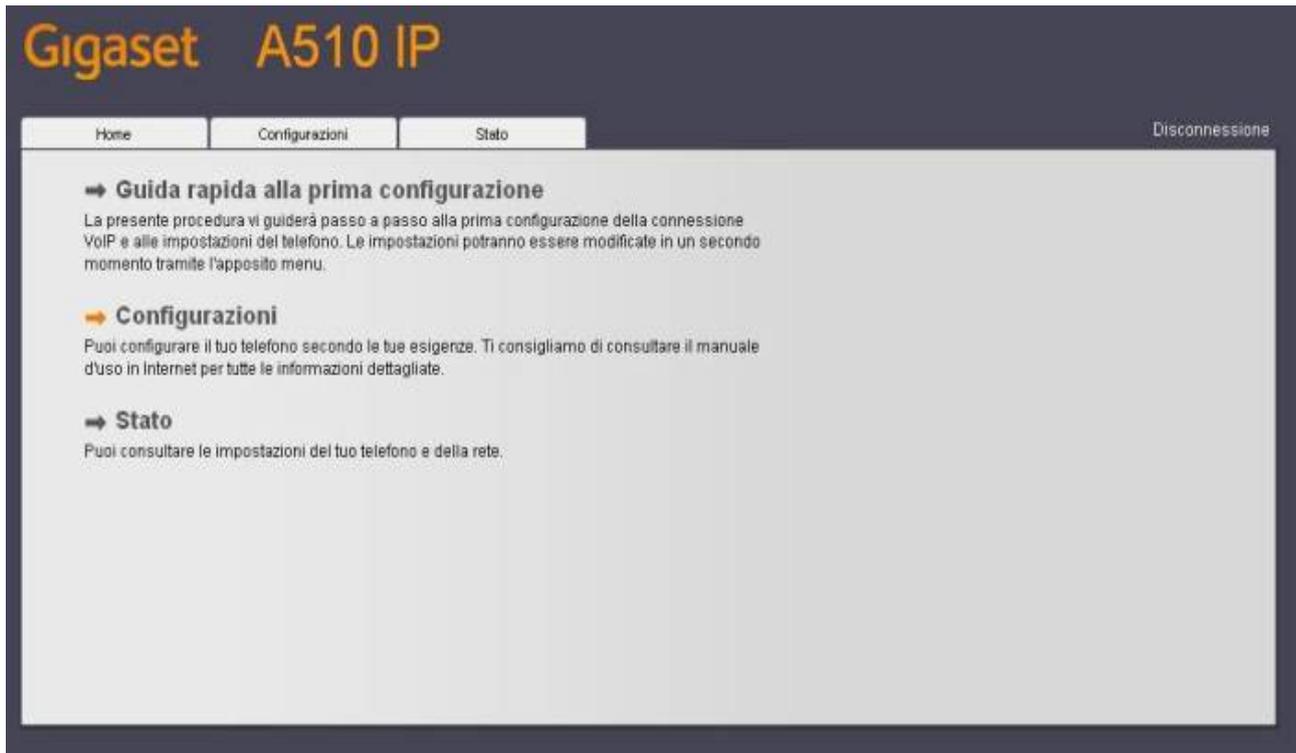

5) Nel menu sulla sinistra cliccare su **Telefono**



6) Cliccare **Connessioni** e poi pulsante **Modifica** in corrispondenza della connessione VoIP **IP1**

Gigaset A510 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete

Telefono

Connessioni

Audio

Assegnazione numero

Trasferimento di chiamata

Piani di selezione

Segreterie telefoniche di rete

Impostazioni VoIP avanzate

Messaging

Servizi Info

Rubriche

Gestione

Riepilogo delle connessioni

Nome	Provider	Stato	Attivo	
Linea fissa		Disconnesso		Modifica
Gigaset.net	Gigaset Communications	Disabilitato	<input type="checkbox"/>	Modifica
1. IP1	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
2. IP2	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
3. IP3	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
4. IP4	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
5. IP5	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
6. IP6	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica

Profilo del provider o del PBX

Cerca automaticamente gli aggiornamenti del profilo:

Sì No

Aggiorna profilo

OK **Cancel**

7) Cliccare su **Avvia configurazione guidata**

Gigaset A510 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete

Telefono

Connessioni

Audio

Assegnazione numero

Trasferimento di chiamata

Piani di selezione

Segreterie telefoniche di rete

Impostazioni VoIP avanzate

Messaging

Servizi Info

Rubriche

Gestione

1. Connessione VoIP

Per consentire una facile identificazione della connessione, specificare il nome desiderato o il numero di telefono.

Nome o numero connessione:

Configurazione VoIP / Scarica il profilo del provider

Avvia configurazione guidata

Provider: Altro Provider

Versione del profilo:

Dati personali del Provider

Autenticazione Nome:

Autenticazione Password:


Username:

Nome visualizzato:


Mostra impostazioni avanzate

OK **Cancel** **Cancel connection**

8) Selezionare l'opzione **No** per **Codice di configurazione automatica disponibile** e cliccare su **Avanti**

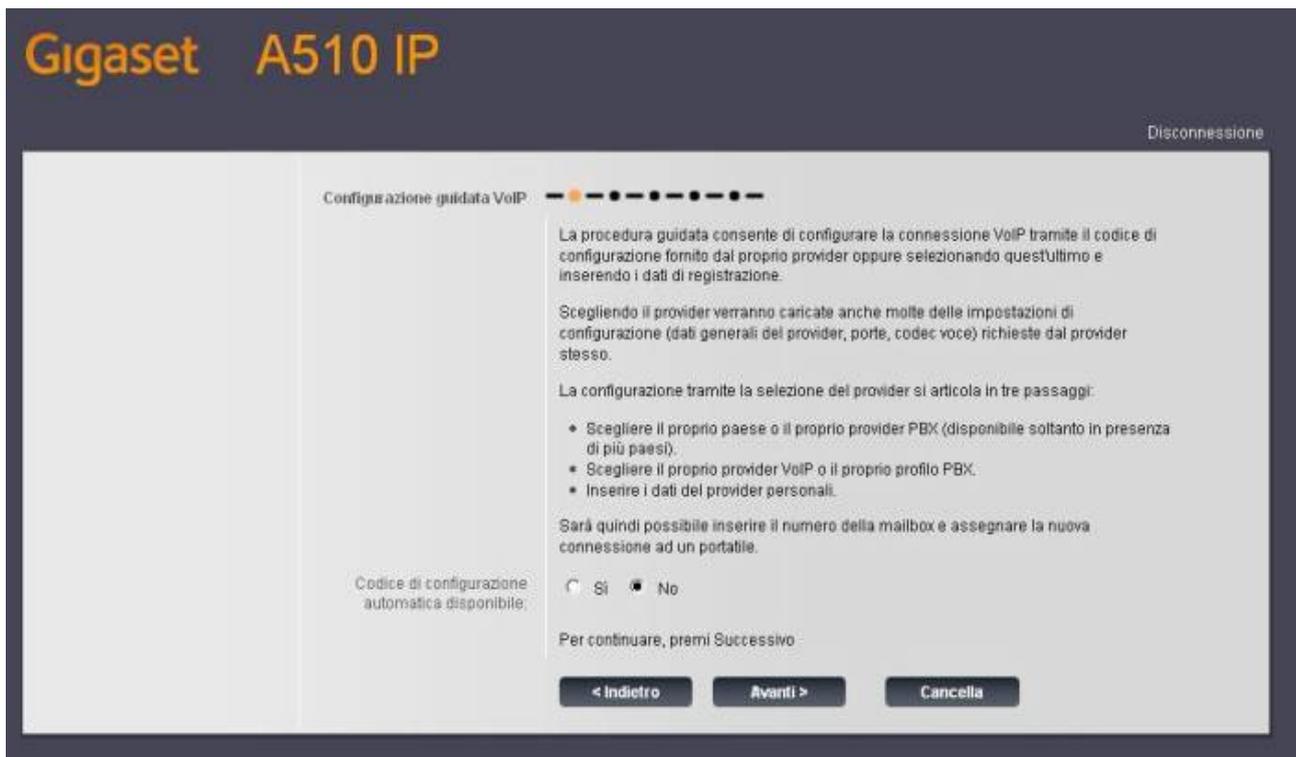

9) Selezionare come Paese **Italia** e cliccare su **Avanti >**

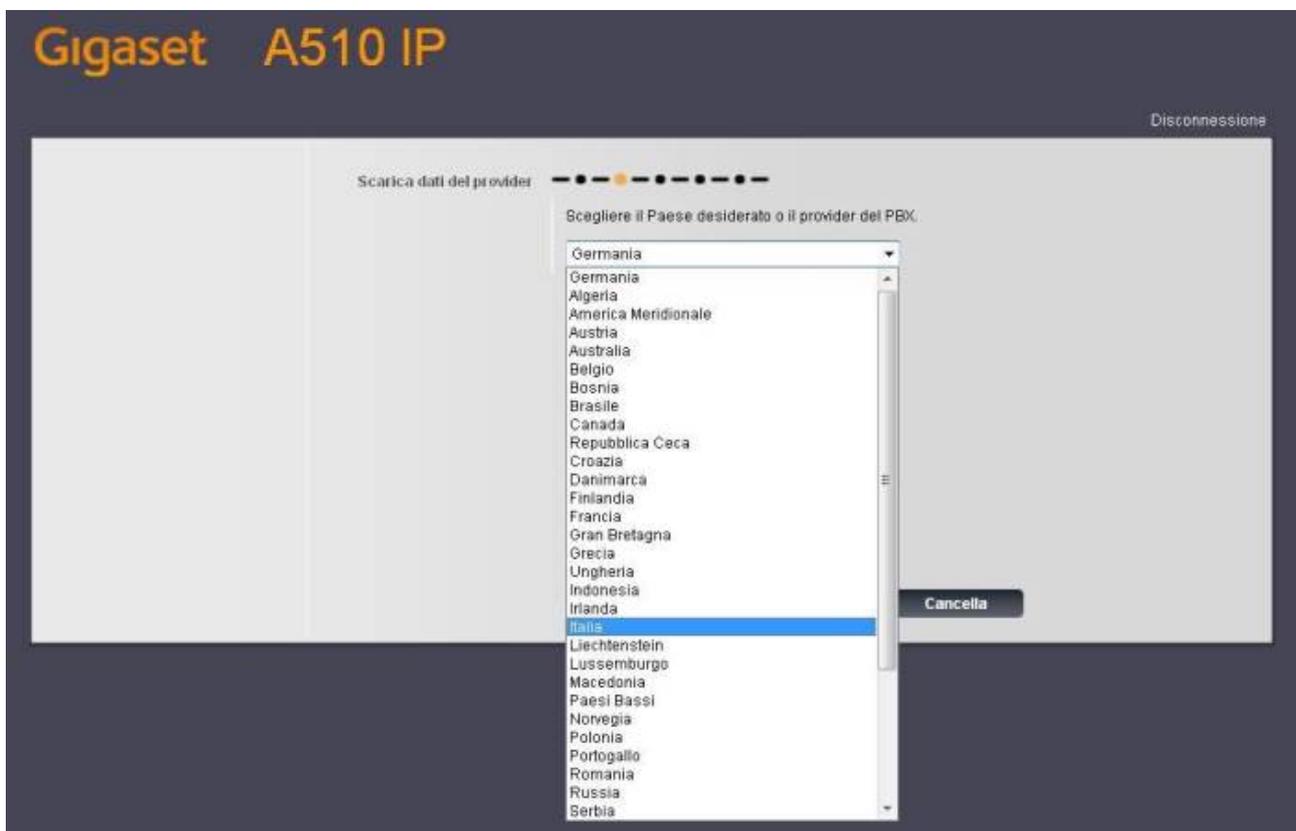

10) Selezionare il Provider **Cheapnet** dalla lista e cliccare su **Avanti >**



The screenshot shows the Gigaset A510 IP configuration interface. At the top left, the text "Gigaset A510 IP" is displayed in orange. In the top right corner, there is a "Disconnessione" button. The main area is titled "Scarica dati del provider" and features a progress indicator with seven dots, the fourth of which is highlighted in orange. Below this, the instruction "Selezionare il provider desiderato" is followed by a dropdown menu with "Cheapnet" selected. At the bottom, there are three buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Cancella".

11) Inserire i dati del suo account VOIP come indicato nell'immagine



The screenshot shows the Gigaset A510 IP configuration interface for entering personal data. At the top left, the text "Gigaset A510 IP" is displayed in orange. In the top right corner, there is a "Disconnessione" button. The main area is titled "Dati personali del Provider" and features a progress indicator with seven dots, the fourth of which is highlighted in orange. Below this, the instruction "Inserire i dati di registrazione personali forniti dal provider." is followed by four input fields: "Autenticazione Nome:" with the value "655444XXXX", "Autenticazione Password:" with the value "XXXXXX", "Username:" with the value "655444XXXX", and "Nome visualizzato:" with the value "Mario Rossi". At the bottom, there are three buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Cancella".

Nome visualizzato: Un nome a piacere (è possibile anche lasciare il campo vuoto)

Autenticazione Nome: Il suo username VoIP, esempio 655444XXXX

Autenticazione Password: la password del suo account VoIP

Username: di nuovo Il suo username VoIP come sopra, esempio 655444XXXX

ATTENZIONE: i parametri nome utente e password VoIP NON sono quelli di accesso a **CPN** ma quelli riportati nell'Area Utenti sezione **Servizi Attivi → VoIP**

cliccare su **Avanti**

12) in corrispondenza della voce **Chiamate in uscita tramite questa linea VoIP** selezionare l'opzione **Si** e cliccare su **Avanti**

The screenshot shows the 'Gigaset A510 IP' configuration interface. At the top, it says 'Disconnessione'. The main content area is titled 'Assegnazione della mailbox e della linea' and contains the following text: 'I dati di configurazione del provider VoIP sono stati salvati. Se si dispone di una mailbox fornita dal provider, può essere attivata specificando il numero di telefono.' Below this is a text input field for 'Nr. di telefono:'. The main configuration question is 'Chiamate in uscita tramite questa linea VoIP:' with two radio button options: 'Si' (selected) and 'No'. At the bottom, there are three buttons: '< Indietro', 'Avanti >', and 'Cancella'.

13) Verrà mostrata una pagina riassuntiva dei dati inseriti in precedenza, cliccare su **OK**.

The screenshot shows the 'Gigaset A510 IP' configuration interface, now in a summary view. At the top, it says 'Disconnessione'. The main content area is titled '1. Connessione VoIP' and contains the following text: 'Per consentire una facile identificazione della connessione, specificare il nome desiderato o il numero di telefono.' Below this is a text input field for 'Nome o numero connessione:' containing 'IP1'. There is a button 'Avvia configurazione guidata'. The 'Provider:' is 'Cheapnet' and the 'Versione del profilo:' is 'd_cheapnet_it.bin 1175617500'. Under 'Dati personali del Provider', there are fields for 'Autenticazione Nome:' (655444XXXX), 'Autenticazione Password:' (masked with asterisks), 'Username:' (655444XXXX), and 'Nome visualizzato:' (Mario Rossi). At the bottom, there is a button 'Mostra impostazioni avanzate' and three buttons: 'OK', 'Cancella', and 'Cancella connessione'. On the left side, there is a navigation menu with 'Connessioni' highlighted.

La pagina finale apparirà come segue:

The screenshot shows the configuration interface for a Gigaset A510 IP phone. The title bar includes 'Gigaset A510 IP' and navigation tabs for 'Home', 'Configurazioni', and 'Stato'. A 'Disconnessione' button is in the top right. A sidebar on the left lists menu items under 'Rete' and 'Telefono', with 'Connessioni' highlighted. The main area is titled 'Riepilogo delle connessioni' and contains a table of connection profiles. Below the table is a section for 'Profilo del provider o del PBX' with a checkbox for automatic updates and an 'Aggiorna profilo' button.

Nome	Provider	Stato	Attivo	
Linea fissa		Disconnesso		Modifica
Gigaset.net	Gigaset Communications	Disabilitato	<input type="checkbox"/>	Modifica
1. IP1	Cheapnet	Registrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifica
2. IP2	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
3. IP3	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
4. IP4	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
5. IP5	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
6. IP6	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica

Profilo del provider o del PBX

Cerca automaticamente gli aggiornamenti del profilo: Sì No

[Aggiorna profilo](#)

[OK](#) [Cancella](#)

Accertarsi che per **IP1** lo Stato indicato sia **Registrato**, in caso contrario verificare la correttezza dei dati di accesso inseriti.