

# Configurazione Fritz!Box 7530 /7530 AX per Satellite


Modello: **FRITZ!BOX 7530 / 7530 AX**

Tipo: **Modem Router Wireless VoIP**


## Istruzioni per Satellite

Prima di tutto collegare il router in dotazione con un cavo Ethernet alla porta LAN1 del Fritz 7530 /7530 AX ed un PC con altro cavo Ethernet alla porta LAN2.

1) Collegarsi con il browser all'indirizzo <http://192.168.178.1/> selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "OK"

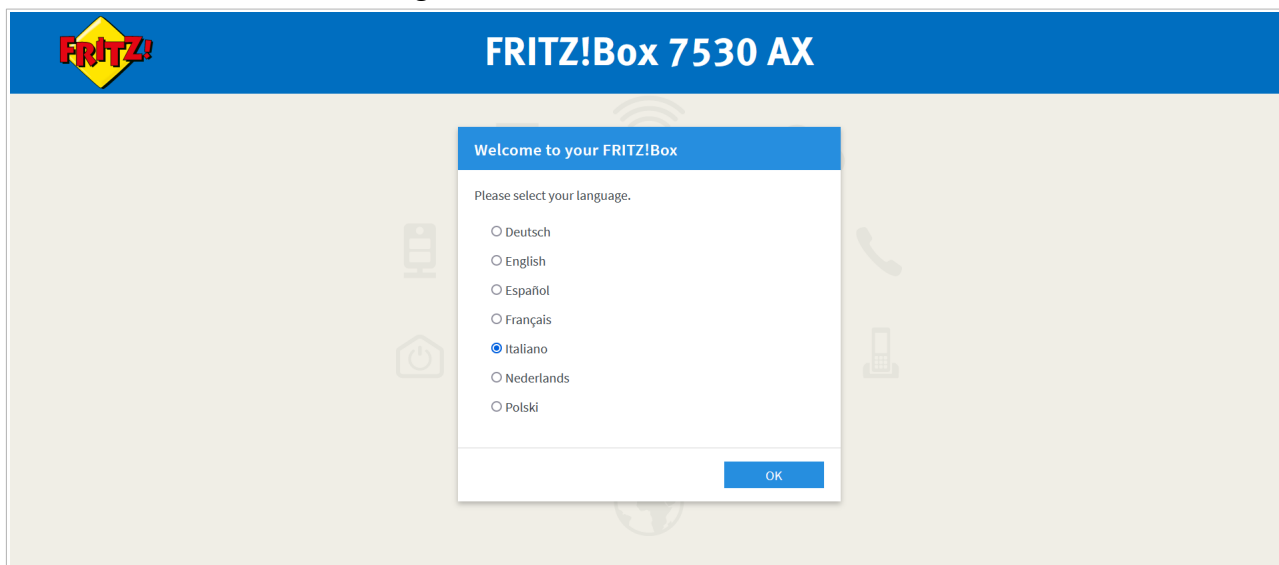

2) Attendere il riavvio dell'apparato e nella pagina che appare inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box 7530 PW" e cliccare su "Registrazione".

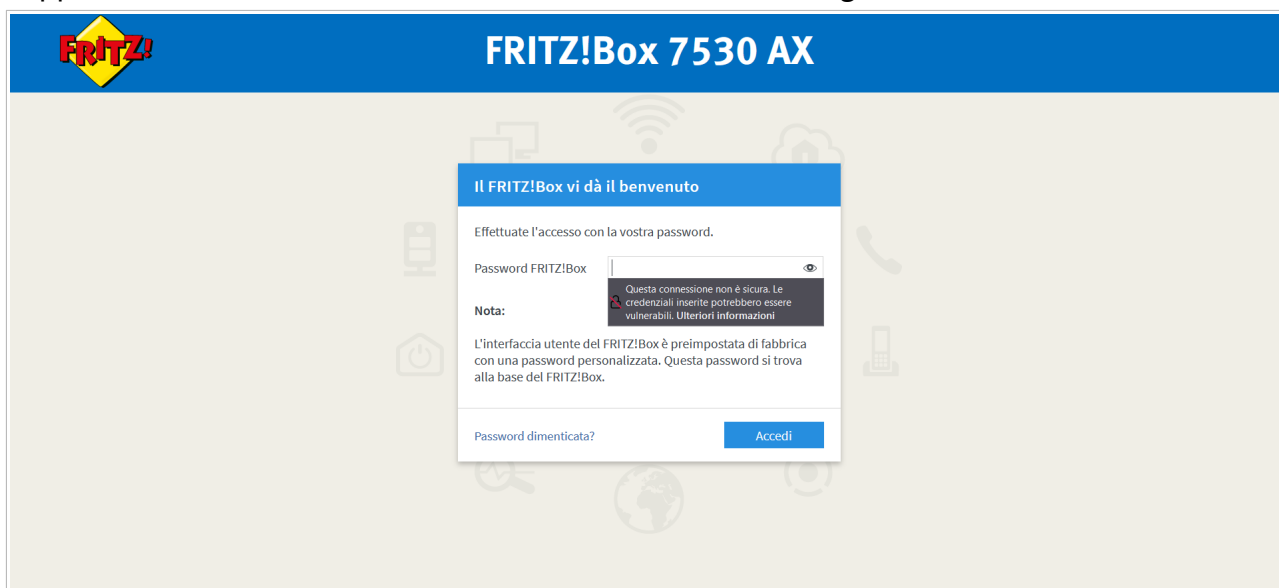

3) Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti" \_

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The header includes the FRITZ! logo, the product name "FRITZ!Box 7530 AX", and navigation links for "FRITZ!NAS" and "MyFRITZ!". The main content area is titled "Opzioni internazionali e della lingua". Below this, there is a message: "Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione 'Altro paese'". A dropdown menu is open, showing a list of countries: "Altro paese", "Cipro", "Croazia", "Danimarca", "Estonia", "Finlandia", "Francia", "Germania", "Gran Bretagna", "Grecia", "Irlanda", "Israele", "Italia", "Lettonia", and "Lussemburgo". The "Italia" option is highlighted. A blue "Avanti >" button is located at the bottom right of the menu area.

4) Apparirà la pagina di riavvio sotto riportata. Attendere 2 minuti e poi aggiornare la pagina


The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface during a restart. The header is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled "Riavvio FRITZ!Box". It contains the text: "Ora il FRITZ!Box viene riavviato. Il riavvio dura circa due minuti." followed by a progress bar that is approximately 75% full. Below the progress bar, it says: "Dopo il riavvio, verrete inoltrati automaticamente alla pagina riassuntiva del FRITZ!Box."

5) Inserire di nuovo la password del passaggio "2" e cliccare su "Registrazione".


6) Selezionate con la spunta se intendete o no inviare i dati di diagnostica ad AVM e cliccare "OK"

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface with a welcome message: "Il FRITZ!Box vi dà il benvenuto". Below this, there is a section titled "La nostra politica sulla protezione dei dati". Underneath, there is a checkbox labeled "Diagnosi e manutenzione" which is checked. Below the checkbox, there is a paragraph of text: "Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In "Internet > Dati di accesso > Servizi AVM" potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento." A blue "OK" button is located at the bottom right of the page.


7) Il router propone l'avvio della configurazione guidata cliccare su "Avanti"

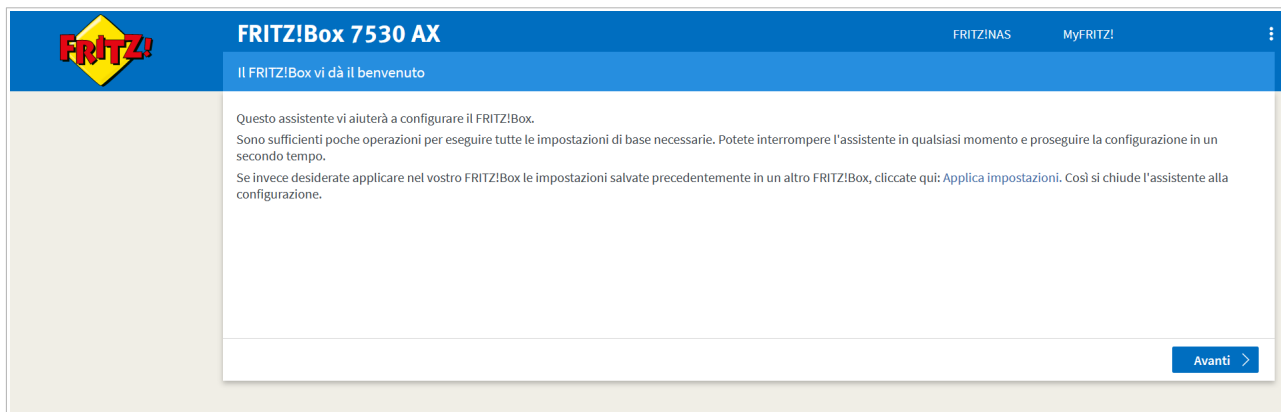


8) Dal momento che desideriamo configurare manualmente, per interrompere cliccare su "mostra progresso" in basso a sinistra

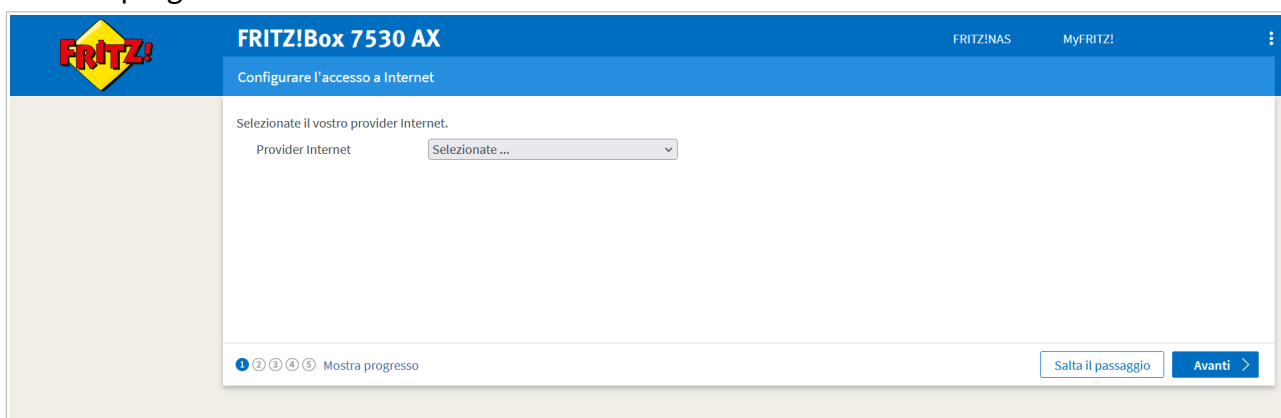


9) cliccare su "terminare ora la configurazione"

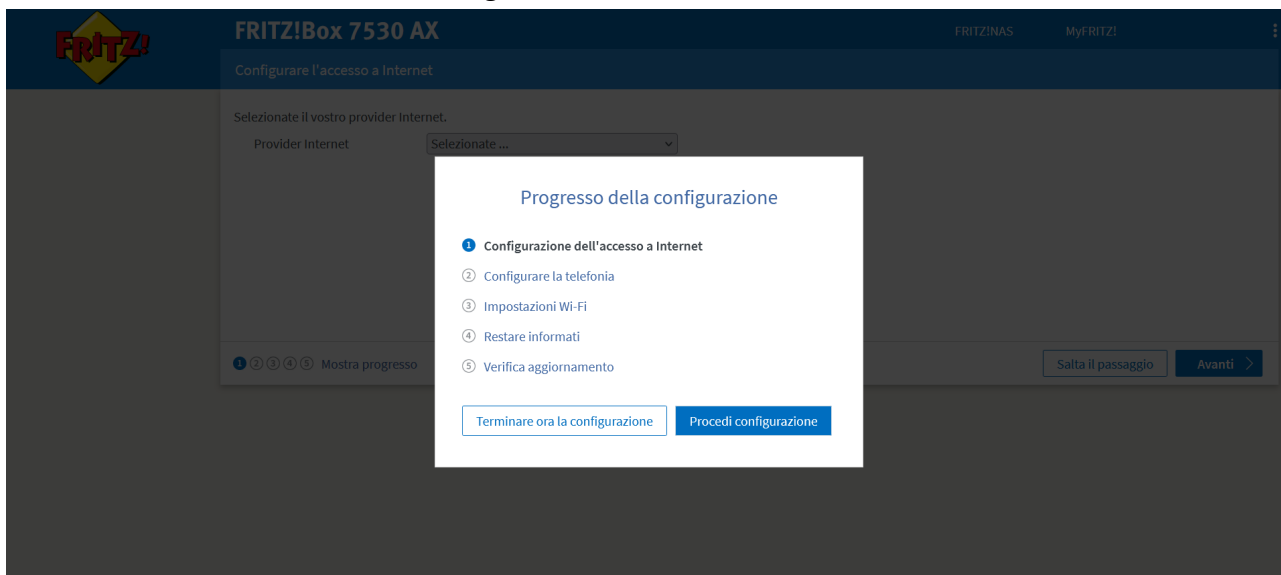


10) per confermare cliccare su “Concludere la configurazione”

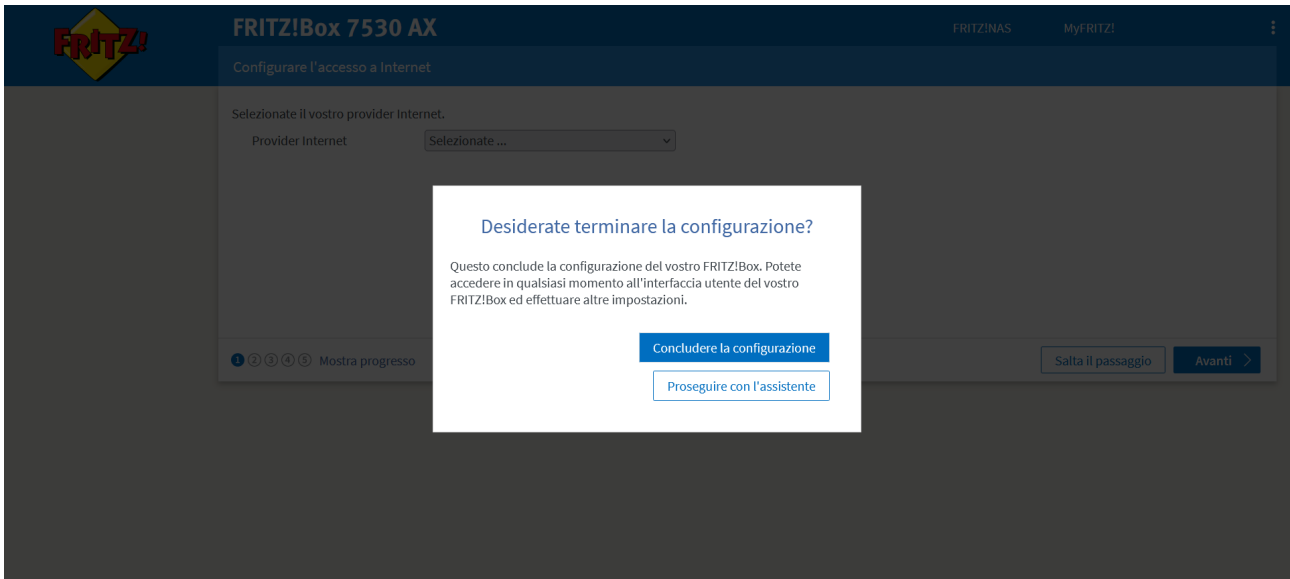

11) Nel menu a sinistra cliccare sulla voce "Internet"->"Dati di accesso"

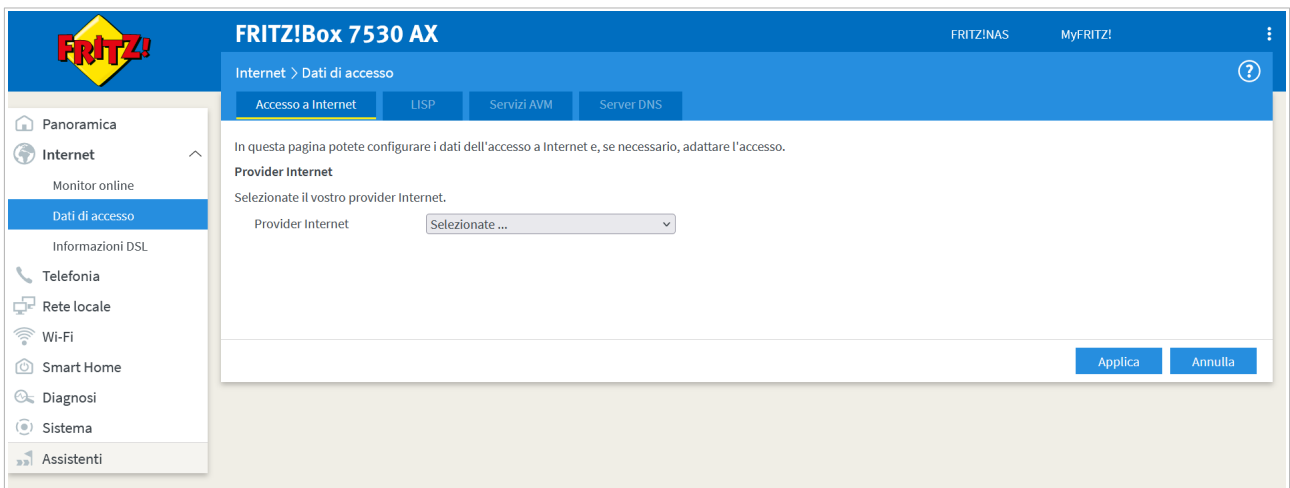

12) Nella lista dei provider selezionare “altro provider internet”

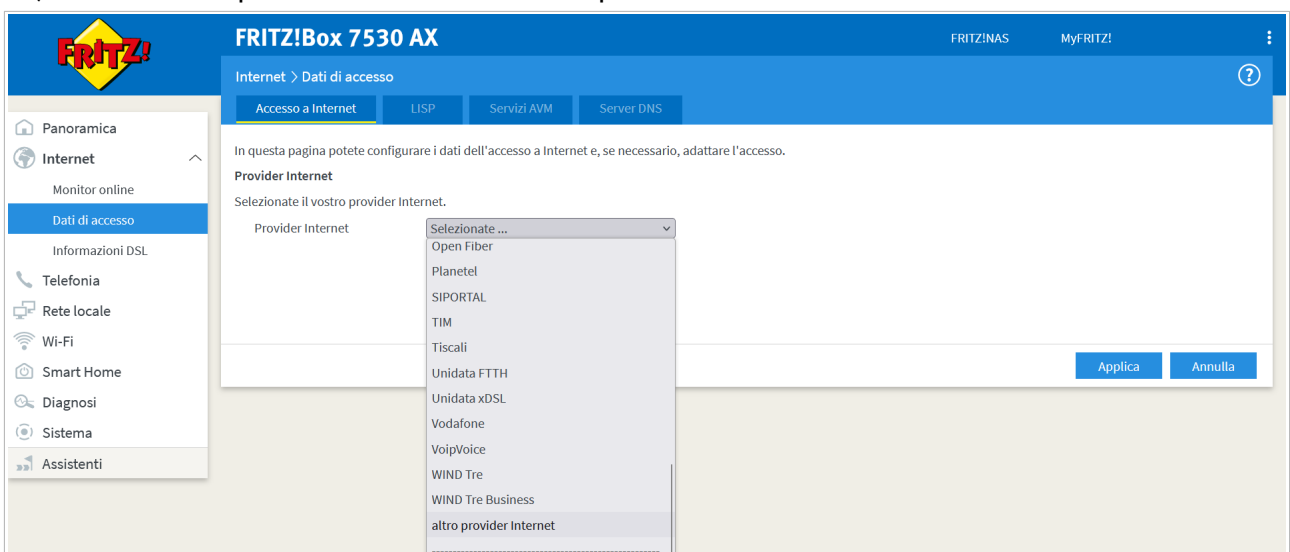

13) Inserire i dati come da immagine poi scorrere a fondo pagina e cliccare su "Applica".

## FRITZ!Box 7530 AX

FRITZINAS MyFRITZ!

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet IPv6 LISP Servizi AVM Server DNS

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

### Provider Internet

Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet

### Connessione

Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

Collegamento a una connessione DSL  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.

Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box deve essere collegato via "LAN 1" a un modem cablatto che stabilisce la connessione Internet.

Collegamento a modem o router esterno  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

### Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la priorità dei dispositivi di rete.

Downstream  Mbit/s

Upstream  Mbit/s

Cambiare impostazioni della connessione.

#### Impostazioni IP

Ottenere automaticamente l'indirizzo IP tramite DHCP

Nome host DHCP

Definire manualmente l'indirizzo IP

Indirizzo IP  .  .  .

Maschera di sottorete  .  .  .

Gateway standard  .  .  .


Server DNS primario  .  .  .

Server DNS secondario  .  .  .

Indirizzo MAC del FRITZ!Box

Se il vostro provider Internet richiede un indirizzo MAC speciale, indicatelo qui

14) L'apparato di seguito verificherà se è presente la connessione Internet, cliccare su OK

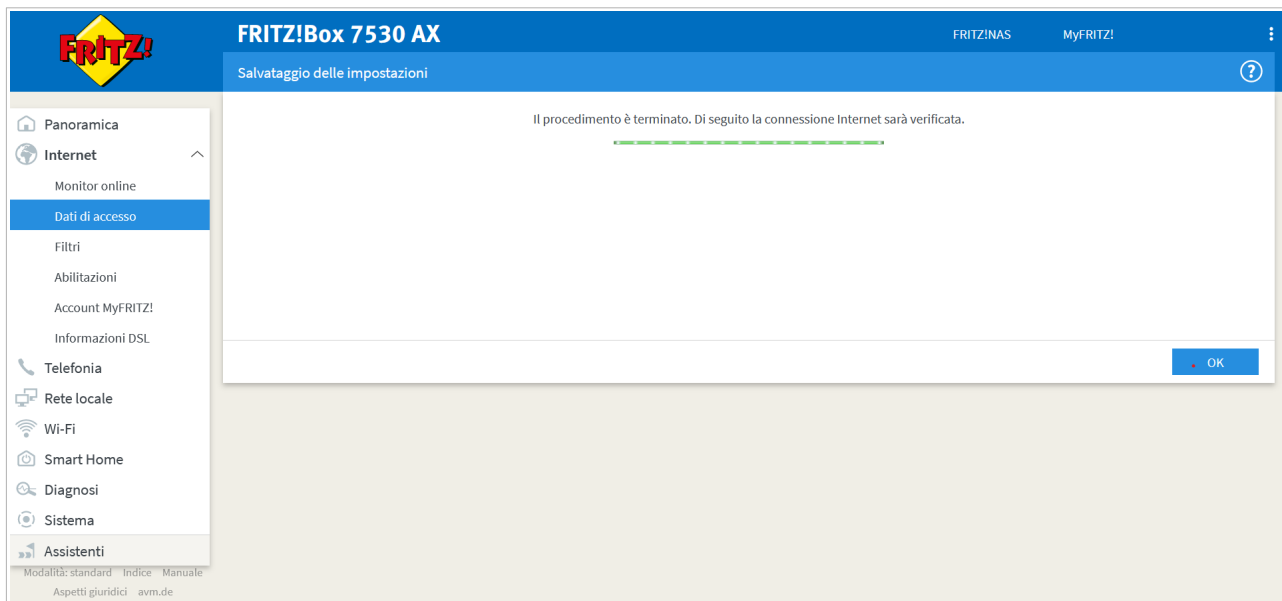

Se i dati inseriti sono tutti corretti la verifica comunicherà l'esito positivo, potrete quindi chiudere la pagina di configurazione e iniziare a navigare.

Buona navigazione da CPN